

ragalli



REX

Алюминиевый литой радиатор




grupporagalli

THE FUTURE WE ARE IN

REX

Алюминиевый литой радиатор

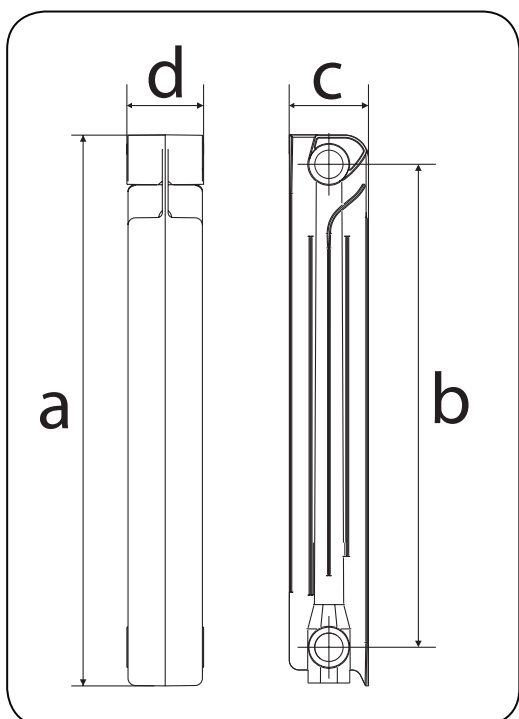

Радиатор Ragall REX – новейшая разработка всемирно известного концерна Ragaini Group (Италия), предназначенная специально для российского рынка. При проектировании данной модели были учтены специфические требования отечественных систем центрального и автономного отопления, что позволило создать эффективный, прочный и надежный радиатор.

Радиатор Ragall REX изготавливаются из алюминиевого сплава методом литья под давлением. Благодаря усиленному рабочему каналу увеличенной площади сечения достигается высокая прочность приборов и способность работать в системах с грязным теплоносителем. Развитое оребрение прибора способствует высокой теплоотдаче и эффективности даже в системах с пониженной температурой теплоносителя.

Радиатор Ragall REX проходит многоэтапный контроль качества на всех этапах производства, в том числе проверку избыточным давлением всех производимых приборов. Это позволяет гарантировать многолетнюю надёжную работу в системах отопления с высоким рабочим давлением, в том числе с резким повышением давления.

Радиатор Ragall REX отличается красочное покрытие превосходного качества, в том числе между секций. Процесс окраски происходит в два этапа – в гальванической ванне методом анафореза и напылением порошковой эмали с последующей высокотемпературной сушкой.

Радиатор Ragall REX обладает компактными размерами, которые позволят установить его в любом месте помещения. Классический для алюминиевых радиаторов дизайн с выверенными плавными линиями поможет гармонично вписать его в любой интерьер.

Основные характеристики:

- Давление в системе отопления:
 - максимальное рабочее – 20 атм.;
 - опрессовочное – 33 атм.;
 - запас прочности – 60 атм.
- Максимальная температура – 120°C.
- Гарантия 10 лет.

Технические характеристики секции:

Модель	Высота (а), мм	Межосевое расстояние (b), мм	Глубина (с), мм	Ширина (d), мм	Ёмкость, л	Масса, кг	Теплоотдача, Вт
REX 350/80	425	350	80	80	0,26	0,93	139
REX 350/100	417	350	97	80	0,27	1,08	147
REX 500/80	574	500	80	80	0,29	1,19	184
REX 500/100	567	500	97	80	0,31	1,45	197

*Теплоотдача указана при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$.

ТЕПЛО
IMPORT

ГРУППА КОМПАНИЙ
www.teploimport.ru

Центральный офис: (495) 995 5110
e-mail: info@teploimport.ru

Торговые фирмы «Теплоимпорт»:

Россия: Москва: (495) 995 5110
Санкт-Петербург: (812) 493 4770
Волгоград: (8442) 930 905
Пермь: (3422) 219 9105
Азербайджан, Баку: (99412) 496 2305
Беларусь, Минск: (37517) 296 1141

Грузия, Тбилиси: (99532) 373 357
Молдова, Кишинев: (37322) 404 204
Узбекистан, Ташкент: (99871) 281 5061
Эстония, Таллинн: (372) 677 6600